


2 Verstärker für Zweiweg-Aktivierung: Je Verstärker ein Hochpass und ein Tiefpass

Module pro Verstärker wie folgt stecken:



Anschluss und Einstellung je Verstärker:

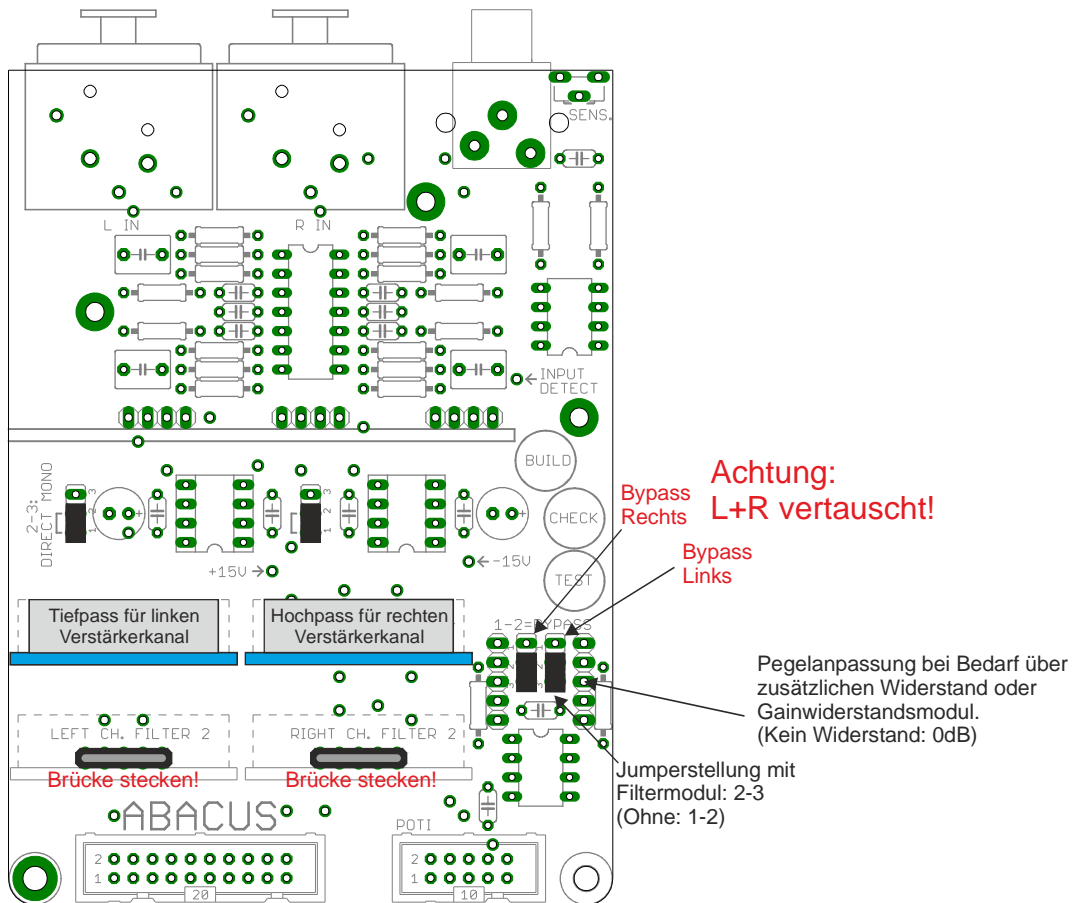